
## **VIFORTA**


## Ficha Tecnica


Sistema de Viqueta 15+5cm entre ejes de 70 cm y Bovedilla de poliestireno



## Notas del sistema

- 1. Las losas serán de vigueta y bovedilla de Poliestireno
- Las viguetas se diseñan según el claro de la losa y su capacidad de carga se adquiere ya colada la capa de compresión
- 3. El apuntalamiento se recomienda con vigas madrinas, con una separación de no más de 1.22 mts. entre ellas.
- 4. Se deberá colocar malla electrosoldada (según diseño), fy=5000 kg/cm2.
- La distancia entre ejes de vigueta será de 70 cm o según las necesidades de su proyecto.

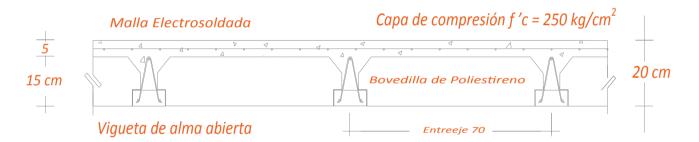

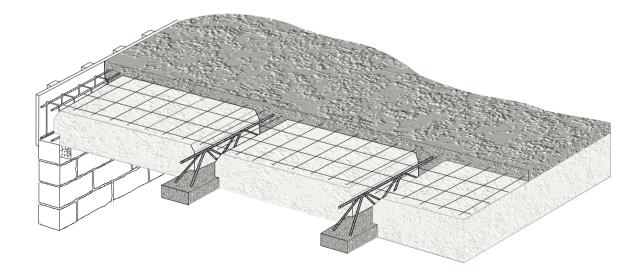

+52 (55) 5887.4896 / (55) 2210.4096